


Regupol® hot plus

Regupol® hot plus ist mit einer thermisch aktivierbaren Schmelzklebebeschichtung ausgerüstet. Sie gestattet das Verschweißen von Überlappungen, Senkrechtanschlüssen etc. durch Heißluft.

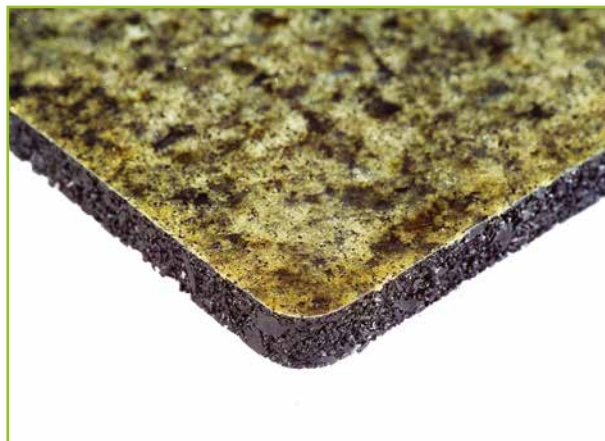

Material

PUR-gebundenes Gummigranulat, Schmelzklebebeschichtung

Flächengewicht

ca. 6,0 kg/m² bei 8 mm Dicke

Maße

1.250 mm breit
6, 8 oder 10 mm stark
Rollenlängen auf Anfrage

Kältebeständigkeit

bis -40 °C

Wärmebeständigkeit

bis +90 °C

Zugfestigkeit

bei Zugbelastung $\sigma_R = 0,56 \text{ N/mm}^2$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798

Reißdehnung

$\gamma_R = 40 \%$, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798

Druckspannung

bei 25 % Verformung 0,60 N/mm², DIN EN ISO 3386/2

Baustoffklasse

E nach EN 13501-1

Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Bei den abgebildeten Fotos handelt es sich lediglich um Beispielanwendungen. Unsere Informationen entbinden jedoch nicht von der Pflicht, Verwendungsmöglichkeiten selbst zu testen.

